

الفجر ALFAJR

alfajr.com

دليل الإستخدام

موديلات

CT-11 CS-13 CW-15 CJ-17
CF-19 CA-21 CR-23

V76

المحتويات

1. خصائص الساعة
2. الشاشة الرئيسية
3. الأزرار والمفتاح
4. الشكل العام
5. قائمة المعلومات
6. ضبط التاريخ الهجري
7. ضبط الوقت والتاريخ
8. إختيار المدينة
9. إضافة مدينة جديدة
10. المنبه اليومي (CS-13 / CT-11)
11. منبهات الصلاة (CS-13 / CT-11)
12. منبهات الصلاة (الساعات الأخرى)
13. إختيار توقيت الأذنان
14. إختيار مؤشر متابعة وقت الأذنان
15. أسئلة متكررة

الشاشة الرئيسية



شاشة العرض

الوقت: 10:30
الأذنان القادم: 13 مايو 12:45
درجة الحرارة: 23°C
التاريخ: 13 MAY 12:45
الإسبوع: 13


الشاشة الرئيسية: تعرض الوقت الحالي ووقت الأذنان القادم والتاريخ (الميلادي أو الهجري) ودرجة الحرارة.

إضغط (▲) أو (▼) للإنتقال بين الشاشات (انظر صفحة 8 إلى 14).



عند الحاجة لضبط أي معلومة في الساعة، إنتقل للشاشة المعنية ثم إضغط مع الإستمرار على (SET) لبدء ضبط المعلومات المعروضة.

ملاحظة: عند الضغط مع الإستمرار على (SET) في الشاشة الرئيسية تستطيع ضبط المنبه الخاص، ويختلج المنبه الخاص عن المنبه اليومي بأنه ين يوم واحد فقط.



الشكل العام CS-13 / CT-11

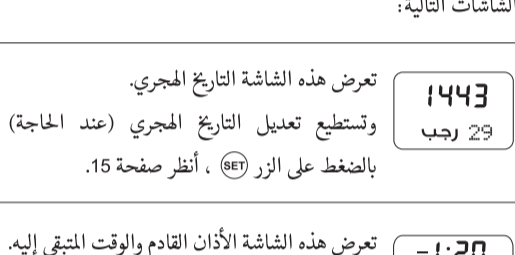

الشكل العام CA-21

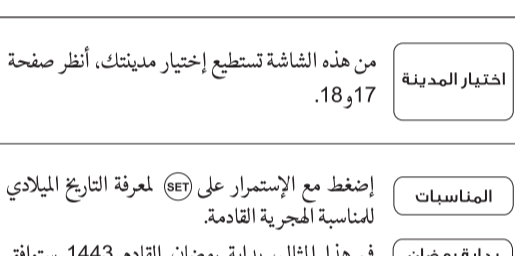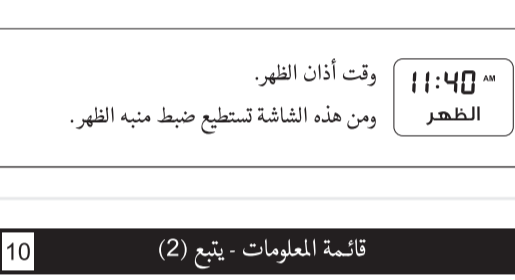

الشكل العام CR-23

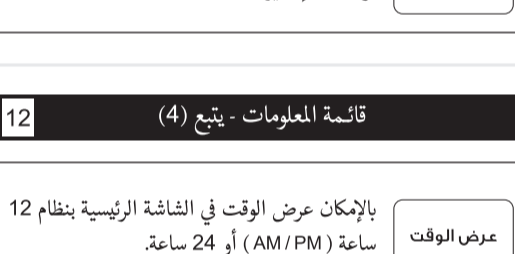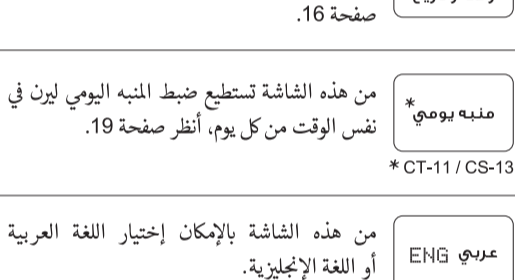

قائمة المعلومات - يتبع (1)

وقت أذان العصر.	3:01
ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منبه العصر.	
وقت أذان المغرب.	5:38
ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منبه المغرب.	
وقت أذان العشاء.	7:08
ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منبه العشاء.	
ملاحظة: بعد الإنتظار لعدة ثواني ستعرض الساعة وقت "منتصف الليل".	
وقت أذان الفجر.	4:32
ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منبه الفجر.	
ملاحظة: بعد الإنتظار لعدة ثواني ستعرض الساعة بداية "الثلاث الأخير من الليل".	

قائمة المعلومات - يتبع (2)

إظهار المدينة	من هذه الشاشة تستطيع إختيار مدينتك، أنظر صفحة 17 و 18.
المناسبات	إضغط مع الإستمرار على (SET) لمعرفة التاريخ الميلادي المناسبة الهجرة القادمة.
بداية رمضان	في هذا المثال، بداية رمضان القادم 1443 ستوافق 02-04-2022 (إضغط ▲) لمعرفة المناسبات الأخرى، عيد الفطر القادم، عيد الأضحى القادم، بداية العام الهجري 1444.
وقت الشروق.	5:49
ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منبه الشروق.	
وقت أذان الظهر.	11:48
ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منبه الظهر.	

قائمة المعلومات - يتبع (3)

عرض التاريخ	تستطيع الإختيار بين التاريخ الهجري أو الميلادي ليكون التاريخ الرئيسي المعروض في الشاشة الرئيسية، وكذلك تستطيع إختيار متغير لعرض التاريخ الميلادي والتاريخ الهجري بالتناوب.
درجة الحرارة	تعرض هذه الشاشة درجة الحرارة، وبالإمكان إختيار تقاسم المئوي (°C) أو المقياس فهرنهايت (°F). بعد الإنتظار قليلاً ستظهر درجات الحرارة العليا والصغرى المسجلة خلال 24 ساعة الماضية.

قائمة المعلومات - يتبع (4)

عرض الوقت	بالإمكان عرض الوقت في الشاشة الرئيسية بنظام ساعة (AM / PM) أو 24 ساعة.
الوقت بشكل دائم في الشاشة الرئيسية.	في موديل CA-21 أو CA-21 تستطيع إختيار بين عرض صوت الأذنان بشكل دائم في الشاشة الرئيسية.
تعرض هذه الشاشة الوقت الرقمي في الساعة، ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط التاريخ، وأنظر صفحة 16.	
منبه يومي*	من هذه الشاشة تستطيع ضبط المنبه اليومي لين في نفس الوقت من كل يوم، أنظر صفحة 19.
من هذه الشاشة تستطيع إختيار اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.	

قائمة المعلومات - يتبع (5)

اعتبار الأذنان	من هذه الشاشة تستطيع إختيار صوت المؤذن من أحد الأذنان المتنوعة، بالإمكان أيضاً إختيار مباشرة عن طريق الضغط على زر "صوت الأذنان"، صفحة 3.
إعتبار التقويم	تعتمد الساعة على التقويم المحلي (أو النظام الأكثر شيوعاً) لحساب وقت الأذنان لكل مدينة وإمكان تغيير التقويم من هذه الشاشة، أنظر صفحة 22.

قائمة المعلومات - يتبع (6)

عرض الأذنان	تعرض الساعة وقت الأذنان أو عدد الدقائق قبل وبعد الأذنان (من 30+ إلى 30- دقيقة).
تعرض هذه الشاشة وقت الأذنان أو عدد الدقائق قبل وبعد الأذنان أو عرض وقت الأذنان أو نفس عدد الدقائق ووقت الأذنان بالتناوب.	
تستطيع من هذه الشاشة إيقاف صوت أي أذان كلياً، على سبيل المثال، إذا أردت إيقاف صوت أذان صلاة الظهر وذلك بتوقيت مكة المكرمة.	
أذان الظهر على (OFF) بعد ذلك ستقوم الساعة بتشغيل أصوات الأذنان الأربعة الأخرى فقط.	

قائمة المعلومات - يتبع (7)

إظهار المدينة	من هذه الشاشة تستطيع إختيار مدينتك، أنظر صفحة 17 و 18.
المناسبات	إضغط مع الإستمرار على (SET) لمعرفة التاريخ الميلادي المناسبة الهجرة القادمة.
بداية رمضان	في هذا المثال، بداية رمضان القادم 1443 ستوافق 02-04-2022 (إضغط ▲) لمعرفة المناسبات الأخرى، عيد الفطر القادم، عيد الأضحى القادم، بداية العام الهجري 1444.
وقت الشروق.	5:49
ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منبه الشروق.	
وقت أذان الظهر.	11:48
ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منبه الظهر.	

قائمة المعلومات - يتبع (8)

عرض الوقت	بالإمكان عرض الوقت في الشاشة الرئيسية بنظام ساعة (AM / PM) أو 24 ساعة.
الوقت بشكل دائم في الشاشة الرئيسية.	في موديل CA-21 أو CA-21 تستطيع إختيار بين عرض صوت الأذنان بشكل دائم في الشاشة الرئيسية.
تعرض هذه الشاشة الوقت الرقمي في الساعة، ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط التاريخ، وأنظر صفحة 16.	
منبه يومي*	من هذه الشاشة تستطيع ضبط المنبه اليومي لين في نفس الوقت من كل يوم، أنظر صفحة 19.
من هذه الشاشة تستطيع إختيار اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.	

قائمة المعلومات - يتبع (9)

اعتبار الأذنان	من هذه الشاشة تستطيع إختيار صوت المؤذن من أحد الأذنان المتنوعة، بالإمكان أيضاً إختيار مباشرة عن طريق الضغط على زر "صوت الأذنان"، صفحة 3.
إعتبار التقويم	تعتمد الساعة على التقويم المحلي (أو النظام الأكثر شيوعاً) لحساب وقت الأذنان لكل مدينة وإمكان تغيير التقويم من هذه الشاشة، أنظر صفحة 22.

قائمة المعلومات - يتبع (10)

عرض الأذنان	تعرض الساعة وقت الأذنان أو عدد الدقائق قبل وبعد الأذنان (من 30+ إلى 30- دقيقة).
تعرض هذه الشاشة وقت الأذنان أو عدد الدقائق قبل وبعد الأذنان أو عرض وقت الأذنان أو نفس عدد الدقائق ووقت الأذنان بالتناوب.	
تستطيع من هذه الشاشة إيقاف صوت أي أذان كلياً، على سبيل المثال، إذا أردت إيقاف صوت أذان صلاة الظهر وذلك بتوقيت مكة المكرمة.	
أذان الظهر على (OFF) بعد ذلك ستقوم الساعة بتشغيل أصوات الأذنان الأربعة الأخرى فقط.	

قائمة المعلومات - يتبع (11)

إظهار المدينة	من هذه الشاشة تستطيع إختيار مدينتك، أنظر صفحة 17 و 18.
المناسبات	إضغط مع الإستمرار على (SET) لمعرفة التاريخ الميلادي المناسبة الهجرة القادمة.
بداية رمضان	في هذا المثال، بداية رمضان القادم 1443 ستوافق 02-04-2022 (إضغط ▲) لمعرفة المناسبات الأخرى، عيد الفطر القادم، عيد الأضحى القادم، بداية العام الهجري 1444.
وقت الشروق.	5:49
ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منبه الشروق.	
وقت أذان الظهر.	11:48
ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منبه الظهر.	

قائمة المعلومات - يتبع (12)

عرض الوقت	بالإمكان عرض الوقت في الشاشة الرئيسية بنظام ساعة (AM / PM) أو 24 ساعة.
الوقت بشكل دائم في الشاشة الرئيسية.	في موديل CA-21 أو CA-21 تستطيع إختيار بين عرض صوت الأذنان بشكل دائم في الشاشة الرئيسية.
تعرض هذه الشاشة الوقت الرقمي في الساعة، ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط التاريخ، وأنظر صفحة 16.	
منبه يومي*	من هذه الشاشة تستطيع ضبط المنبه اليومي لين في نفس الوقت من كل يوم، أنظر صفحة 19.
من هذه الشاشة تستطيع إختيار اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.	

قائمة المعلومات - يتبع (13)

اعتبار الأذنان	من هذه الشاشة تستطيع إختيار صوت المؤذن من أحد الأذنان المتنوعة، بالإمكان أيضاً إختيار مباشرة عن طريق الضغط على زر "صوت الأذنان"، صفحة 3.
إعتبار التقويم	تعتمد الساعة على التقويم المحلي (أو النظام الأكثر شيوعاً) لحساب وقت الأذنان لكل مدينة وإمكان تغيير التقويم من هذه الشاشة، أنظر صفحة 22.

قائمة المعلومات - يتبع (14)

عرض الأذنان	تعرض الساعة وقت الأذنان أو عدد الدقائق قبل وبعد الأذنان (من 30+ إلى 30- دقيقة).
تعرض هذه الشاشة وقت الأذنان أو عدد الدقائق قبل وبعد الأذنان أو عرض وقت الأذنان أو نفس عدد الدقائق ووقت الأذنان بالتناوب.	
تستطيع من هذه الشاشة إيقاف صوت أي أذان كلياً، على سبيل المثال، إذا أردت إيقاف صوت أذان صلاة الظهر وذلك بتوقيت مكة المكرمة.	
أذان الظهر على (OFF) بعد ذلك ستقوم الساعة بتشغيل أصوات الأذنان الأربعة الأخرى فقط.	

قائمة المعلومات - يتبع (15)

إظهار المدينة	من هذه الشاشة تستطيع إختيار مدينتك، أنظر صفحة 17 و 18.
المناسبات	إضغط مع الإستمرار على (SET) لمعرفة التاريخ الميلادي المناسبة الهجرة القادمة.
بداية رمضان	في هذا المثال، بداية رمضان القادم 1443 ستوافق 02-04-2022 (إضغط ▲) لمعرفة المناسبات الأخرى، عيد الفطر القادم، عيد الأضحى القادم، بداية العام الهجري 1444.
وقت الشروق.	5:49
ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منبه الشروق.	
وقت أذان الظهر.	11:48
ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منبه الظهر.	

قائمة المعلومات - يتبع (16)

عرض الوقت	بالإمكان عرض الوقت في الشاشة الرئيسية بنظام ساعة (AM / PM) أو 24 ساعة.
الوقت بشكل دائم في الشاشة الرئيسية.	في موديل CA-21 أو CA-21 تستطيع إختيار بين عرض صوت الأذنان بشكل دائم في الشاشة الرئيسية.
تعرض هذه الشاشة الوقت الرقمي في الساعة، ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط التاريخ، وأنظر صفحة 16.	
منبه يومي*	من هذه الشاشة تستطيع ضبط المنبه اليومي لين في نفس الوقت من كل يوم، أنظر صفحة 19.
من هذه الشاشة تستطيع إختيار اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.	

قائمة المعلومات - يتبع (17)

اعتبار الأذنان	من هذه الشاشة تستطيع إختيار صوت المؤذن من أحد الأذنان المتنوعة، بالإمكان أيضاً إختيار مباشرة عن طريق الضغط على زر "صوت الأذنان"، صفحة 3.
إعتبار التقويم	تعتمد الساعة على التقويم المحلي (أو النظام الأكثر شيوعاً) لحساب وقت الأذنان لكل مدينة وإمكان تغيير التقويم من هذه الشاشة، أنظر صفحة 22.

قائمة المعلومات - يتبع (18)

عرض الأذنان	تعرض الساعة وقت الأذنان أو عدد الدقائق قبل وبعد الأذنان (من 30+ إلى 30- دقيقة).
تعرض هذه الشاشة وقت الأذنان أو عدد الدقائق قبل وبعد الأذنان أو عرض وقت الأذنان أو نفس عدد الدقائق ووقت الأذنان بالتناوب.	
تستطيع من هذه الشاشة إيقاف صوت أي أذان كلياً، على سبيل المثال، إذا أردت إيقاف صوت أذان صلاة الظهر وذلك بتوقيت مكة المكرمة.	
أذان الظهر على (OFF) بعد ذلك ستقوم الساعة بتشغيل أصوات الأذنان الأربعة الأخرى فقط.	

قائمة المعلومات - يتبع (19)

إظهار المدينة	من هذه الشاشة تستطيع إختيار مدينتك، أنظر صفحة 17 و 18.
المناسبات	إضغط مع الإستمرار على (SET) لمعرفة التاريخ الميلادي المناسبة الهجرة القادمة.
بداية رمضان	في هذا المثال، بداية رمضان القادم 1443 ستوافق 02-04-2022 (إضغط ▲) لمعرفة المناسبات الأخرى، عيد الفطر القادم، عيد الأضحى القادم، بداية العام الهجري 1444.
وقت الشروق.	5:49
ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منبه الشروق.	
وقت أذان الظهر.	11:48
ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منبه الظهر.	

قائمة المعلومات - يتبع (20)

عرض الوقت	بالإمكان عرض الوقت في الشاشة الرئيسية بنظام ساعة (AM / PM) أو 24 ساعة.
الوقت بشكل دائم في الشاشة الرئيسية.	في موديل CA-21 أو CA-21 تستطيع إختيار بين عرض صوت الأذنان بشكل دائم في الشاشة الرئيسية.
تعرض هذه الشاشة الوقت الرقمي في الساعة، ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط التاريخ، وأنظر صفحة 16.	
منبه يومي*	من هذه الشاشة تستطيع ضبط المنبه اليومي لين في نفس الوقت من كل يوم، أنظر صفحة 19.
من هذه الشاشة تستطيع إختيار اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.	

قائمة المعلومات - يتبع (21)

اعتبار الأذنان	من هذه الشاشة تستطيع إختيار صوت المؤذن من أحد الأذنان المتنوعة، بالإمكان أيضاً إختيار مباشرة عن طريق الضغط على زر "صوت الأذنان"، صفحة 3.
إعتبار التقويم	تعتمد الساعة على التقويم المحلي (أو النظام الأكثر شيوعاً) لحساب وقت الأذنان لكل مدينة وإمكان تغيير التقويم من هذه الشاشة، أنظر صفحة 22.

قائمة المعلومات - يتبع (22)

عرض الأذنان	تعرض الساعة وقت الأذنان أو عدد الدقائق قبل وبعد الأذنان (من 30+ إلى 30- دقيقة).
تعرض هذه الشاشة وقت الأذنان أو عدد الدقائق قبل وبعد الأذنان أو عرض وقت الأذنان أو نفس عدد الدقائق ووقت الأذنان بالتناوب.	
تستطيع من هذه الشاشة إيقاف صوت أي أذان كلياً، على سبيل المثال، إذا أردت إيقاف صوت أذان صلاة الظهر وذلك بتوقيت مكة المكرمة.	
أذان الظهر على (OFF) بعد ذلك ستقوم الساعة بتشغيل أصوات الأذنان الأربعة الأخرى فقط.	

قائمة المعلومات - يتبع (23)



إظهار المدينة	من هذه الشاشة تستطيع إختيار مدينتك، أنظر صفحة 17 و 18.
المناسبات	إضغط مع الإستمرار على (SET) لمعرفة التاريخ الميلادي المناسبة الهجرة القادمة.
بداية رمضان	في هذا المثال، بداية رمضان القادم 1443 ستوافق 02-04-2022 (إضغط ▲) لمعرفة المناسبات الأخرى، عيد الفطر القادم، عيد الأضحى القادم، بداية العام الهجري 1444.
وقت الشروق.	5:49
ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منبه الشروق.	
وقت أذان الظهر.	11:48
ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منبه الظهر.	

قائمة المعلومات - يتبع (24)

عرض الوقت	بالإمكان عرض الوقت في الشاشة الرئيسية بنظام ساعة (AM / PM) أو 24 ساعة.
الوقت بشكل دائم في الشاشة الرئيسية.	في موديل CA-21 أو CA-21 تستطيع إختيار بين عرض صوت الأذنان بشكل دائم في الشاشة الرئيسية.
تعرض هذه الشاشة الوقت الرقمي في الساعة، ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط التاريخ، وأنظر صفحة 16.	
منبه يومي*	من هذه الشاشة تستطيع ضبط المنبه اليومي لين في نفس الوقت من كل يوم، أنظر صفحة 19.
من هذه الشاشة تستطيع إختيار اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.	

قائمة المعلومات - يتبع (25)

اعتبار الأذنان	من هذه الشاشة تستطيع إختيار صوت المؤذن من أحد الأذنان المتنوعة، بالإمكان أيضاً إختيار مباشرة عن طريق الضغط على زر "صوت الأذنان"، صفحة 3.
إعتبار التقويم	تعتمد الساعة على التقويم المحلي (أو النظام الأكثر شيوعاً) لحساب وقت الأذنان لكل مدينة وإمكان تغيير التقويم من هذه الشاشة، أنظر صفحة 22.

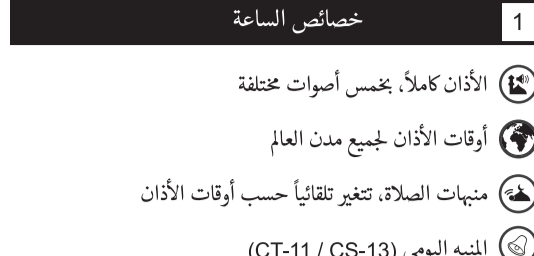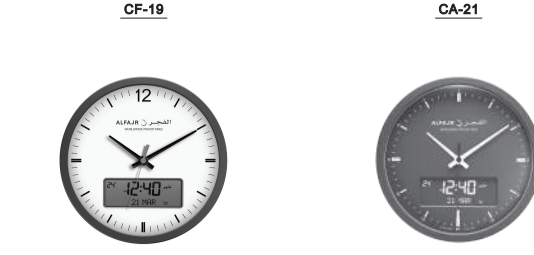

1 خصائص الساعة


1. الأذنان كلاً، بخمس أصوات مختلفة
2. أوقات الأذنان لجميع مدن العالم
3. منبهات الصلاة تتغير تلقائياً حسب أوقات الأذنان
4. المنبه اليومي (CT-11 / CS-13)
5. منبه خاص (يوم واحد)
6. لغة عربية / إنجليزية (عربي/ENG)
7. تقويم هجري وميلادي
8. مؤشر لدرجة الحرارة °C / °F
9. توقيت صيفي / توقيت عادي / توقيت آبي (DST)
10. تاريخ المناسبات الهجرة القادمة
11. مقبس كهرباء (USB)
12. مؤشر إنخفاض البطارية
13. عقارب أوتوماتيكية، تتبع الوقت الرقمي (CR-23 / CA-21)
14. مؤشر الأذنان، عقرب متابعة وقت الأذنان (CR-23 / CA-21)

3 الأزرار والمفتاح



- 1 - زر الزائد، للإنتقال للشاشة التالية
- 2 - زر الضبط (SET)
- 3 - زر النقص، للرجوع للشاشة السابقة
- 4 - زر إختيار صوت المؤذن
- 5 - مفتاح التحكم بقوة صوت الأذنان
- 6 - زر إعادة التشغيل (RESET)
- 7 - منفذ التشغيل بالكهرباء (غير مخصص لشحن البطاريات)
- 8 - منفذ الساعات الخارجية (CF-19 / CJ-17 / CW-15)
- 9 - مفتاح تشغيل أو إيقاف المنبه اليومي
- 10 - مفتاح تشغيل أو إيقاف منبهات الصلاة
- 11 - مفتاح تشغيل أو إيقاف المغفوة
- 12 - زر إيقاف المنبه أو تشغيل ضوء الشاشة

* متوفرة في موديلات CT-11 و CS-13

5 الشكل العام CF-19 / CJ-17 / CW-15

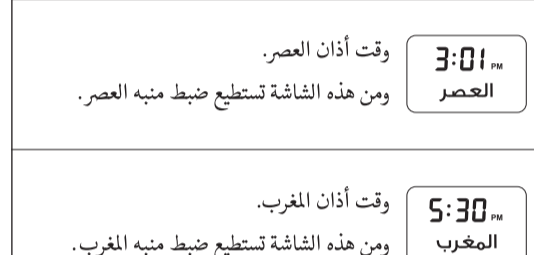

7 الشكل العام CR-23

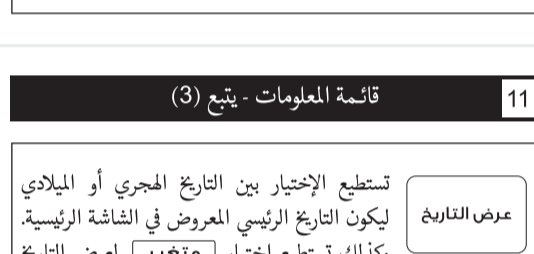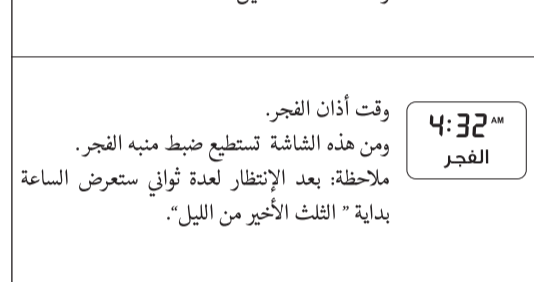

9 قائمة المعلومات - يتبع (1)

وقت أذان العصر.	3:01
ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منبه العصر.	
وقت أذان المغرب.	5:38
ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منبه المغرب.	
وقت أذان العشاء.	7:08
ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منبه العشاء.	
ملاحظة: بعد الإنتظار لعدة ثواني ستعرض الساعة وقت "منتصف الليل".	
وقت أذان الفجر.	4:32
ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منبه الفجر.	
ملاحظة: بعد الإنتظار لعدة ثواني ستعرض الساعة بداية "الثلاث الأخير من الليل".	

11 قائمة المعلومات - يتبع (3)

عرض التاريخ	تستطيع الإختيار بين التاريخ الهجري أو الميلادي ليكون التاريخ الرئيسي المعروض في الشاشة الرئيسية، وكذلك تستطيع إختيار متغير لعرض التاريخ الميلادي والتاريخ الهجري بالتناوب.
درجة الحرارة	تعرض هذه الشاشة درجة الحرارة، وبالإمكان إختيار تقاسم المئوي (°C) أو المقياس فهرنهايت (°F). بعد الإنتظار قليلاً ستظهر درجات الحرارة العليا والصغرى المسجلة خلال 24 ساعة الماضية.

13 قائمة المعلومات - يتبع (5)

اعتبار الأذنان	من هذه الشاشة تستطيع إختيار صوت المؤذن من أحد الأذنان المتنوعة، بالإمكان أيضاً إختيار مباشرة عن طريق الضغط على زر "صوت الأذنان"، صفحة 3.
إعتبار التقويم	تعتمد الساعة على التقويم المحلي (أو النظام الأكثر شيوعاً) لحساب وقت الأذنان لكل مدينة وإمكان تغيير التقويم من هذه الشاشة، أنظر صفحة 22.

15 قائمة المعلومات - يتبع (7)

توقيت عادي	تستطيع إختيار التوقيت الصيفي أو العادي لمدينتك، وعند إختيار التوقيت الصيفي ستحتاج ساعة واحدة على الأقل الخالي وعلى جميع أوقات الأذنان.
موسم، خاصة (Auto DST).	في أوروبا وأمريكا الشمالية يتغير التوقيت تلقائياً في كل موسم، خاصة (Auto DST).

16 ضبط التاريخ الهجري

عند الحاجة لتعديل التاريخ الهجري (أو الميلادي)، إنتقل أولاً للشاشة الثانية (بالضغط على (▲) ثم إتابع التالي:

إضغط مع الإستمرار على (SET) لبدء الضبط	1443
اضبط اليوم باستخدام (▲) أو (▼) ثم إضغط (SET)	29
اضبط الشهر باستخدام (▲) أو (▼) ثم إضغط (SET)	رجب
اضبط السنة باستخدام (▲) أو (▼) ثم إضغط (SET)	1443

* تستطيع ضبط التاريخ المعروض في هذه الشاشة، لضبط التاريخ الاخر، أنظر صفحة 16.

ملاحظة: بعد ضبط التاريخ الهجري لن يتغير التاريخ الميلادي، ولكن بعد ضبط التاريخ الميلادي، ستقوم الساعة بإعادة حساب التاريخ الهجري تلقائياً، وذلك بناء على تقويم أم القرى (مكة المكرمة).

17 إختيار المدينة

لإختيار أي مدينة بالساعة، إنتقل للشاشة **إختيار المدينة** بالضغط على (▲) عدة مرات ثم اضغط مع الاستمرار على (SET) وإتابع التالي:

إستخدم (▲) أو (▼) لإختيار دولتك* ثم إضغط (SET)	السعودية
إستخدم (▲) أو (▼) لإختيار مدينتك* ثم إضغط (SET)	الرياض

* إذا لم تكن البولة أو المدينة مدرجة، إتبع الخطوات في صفحة 18.

ملاحظة: بعد تغيير المدينة سيتم تحديث وقت الساعة وأوقات الأذنان الجديدة تلقائياً.

ملاحظة: إذا كانت أوقات الأذنان غير صحيحة تأكد من: اسم المدينة، وارق التوقيت، وضبط التاريخ الميلادي، وإختيار التقويم المناسب لمدينتك.

19 المنبه اليومي (CS-13 / CT-11)

يعمل المنبه اليومي في نفس الساعة من كل يوم، كما يمكنك ضبط المنبه لكي يعمل في أي ساعة محددة فقط. لضبط المنبه إتبع التالي:

حرك مفتاح ضبط المنبه (الموجود خلف الساعة) إلى الوضع ON لاحظ ظهور علامة (▲) على الشاشة	
إنتقل إلى شاشة منبه يومي ، ثم اضغط مع الإستمرار على (SET)	
إستخدم (▲) أو (▼) لضبط الساعة واضغط (SET) ثم اضغط الدقائق واضغط (SET)	6:00
إستخدم (▲) أو (▼) لتحديد أي عمل المنبه ثم اضغط (SET)	7 أيام
إستخدم (▲) أو (▼) لإختيار بداية صوت المنبه ثم اضغط (SET)	منبه</